


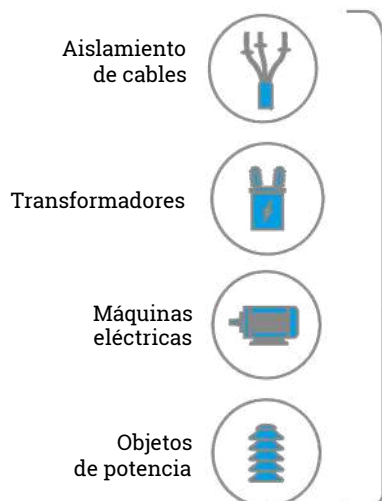

CAT III
1000 V

CAT IV
600 V

IP67

BLUETOOTH

Localización de la falla y medición de aislamiento

Características


- Medición de la resistencia de aislamiento
 - **MIC-10k1** hasta **40 TΩ**
 - **MIC-5050** hasta **20 TΩ**
- Tensiones de ensayo
 - **MIC-10k1** **50...10000 V**, 50...1000 V con pasos de 10 V, 1...10 kV con pasos de 25 V
 - **MIC-5050** **50...5000 V**, 50...1000 V con pasos de 10 V, 1...5 kV con pasos de 25 V
- Indicación continua de la medición de resistencia de aislamiento o corriente de fuga
- Descarga automática de la tensión capacitiva del objeto al finalizar la medida de la resistencia de aislamiento
- Señalización acústica en intervalos de 5 segundos para facilitar la captura de las características de tiempo
- Tiempo de medición ajustable hasta **99'59"**
- Medición de los tiempos de prueba T, T2 y T3 para la medición de uno o dos coeficientes de absorción, en el rango de 1 ... 600 s
- Medición del índice de polarización (PI), coeficientes de absorción Ab1, Ab2 y absorción dieléctrica (DAR)
- Indicación de la tensión real de prueba durante la medición
- Corriente de prueba: **1,2 mA, 3 mA o 6 mA**
- Método de medición de dos y tres cables de medición de resistencia de aislamiento
- Cables de prueba de hasta 20 m de longitud
- Protección contra medidas en objetos en tensión
- Medición automática de múltiples cables con el adaptador **AutoISO-5000** opcional (para MIC-10k1 máx. tensión 5 kV)
- Medición de la capacidad durante la medida de R_{ISO}
- Medición de la temperatura (con sonda opcional ST-1)
- Medición de la resistencia de aislamiento con escalones de tensión (SV)
- Cálculo de la Descarga Dieléctrica (DD)
- Modo de quemado para localización de la falta
- Filtros digitales para mediciones en ambiente con ruido alto
- Puede trabajar en entornos con interferencia electromagnética de 400 kV
- Medición de tensiones de DC/AC de 0 a 1500 V




Herramienta de diagnóstico profesional



Varias mediciones en una conexión

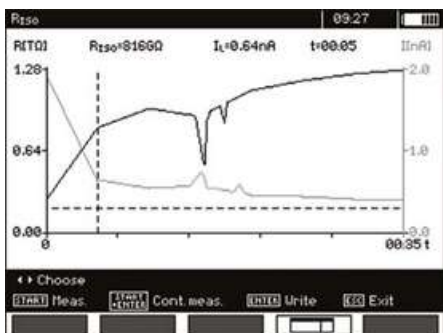

Interpretación gráfica de resultados

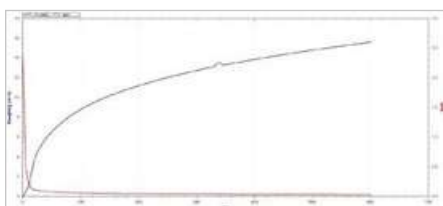

Software para PC exclusivo



Para las condiciones de trabajo más duras

Aplicaciones

El medidor MIC-10k1 / MIC-5050 está diseñado para medir la resistencia de aislación de los objetos de energía eléctrica, es decir, cables de un solo núcleo y múltiples núcleos, transformadores, motores y generadores, capacitores, interruptores y otros dispositivos instalados en las estaciones de energía. Además, está dedicado a mediciones en áreas con perturbaciones electromagnéticas, es decir subestaciones eléctricas con una tensión de 765 kV o superior.

Características del equipo

Inversor de HV altamente eficiente, con tensión de prueba de 10 kV (MIC-10k1) / 5 kV (MIC-5050) y corriente de 6 mA, ideal para medir la resistencia de aislamiento hasta 40 TΩ (MIC-10k1) / 20 TΩ (MIC-5050). Al lograr este resultado hace que este equipo no tenga rival. La medición de resistencia de tres cables, realizada con el cable "GUARD", elimina la corriente de fuga en la superficie causada por el aislamiento contaminado, lo que aumenta la confiabilidad de los resultados obtenidos.

El equipo mide la temperatura del objeto probado, que es necesario para determinar el factor

de corrección de temperatura para RSO. Además, indica el coeficiente de absorción (DAR - relación de absorción dieléctrica), el índice de polarización PI y el valor de descarga dieléctrica (DD). El dispositivo permite al usuario evaluar el estado del aislamiento, aplicando tensión de prueba de manera incremental en pasos (SV). Esta solución garantiza que un dieléctrico en buen estado proporcionará los mismos resultados, independientemente de la tensión aplicada. Las desviaciones en valores de resistencia obtenidos de aprox. el 25%, observado en la tabla en la tabla en los pasos individuales, puede indicar los defectos de aislación potenciales.

El MIC-10k1 / MIC-5050 tiene la capacidad única de realizar mediciones en cables de

múltiples

hilos, en un solo paso de conexión, utilizando el adaptador AutoISO-5000. Esta solución reduce la duración de las mediciones en objetos repetitivos, como los cables de los sistemas de alumbrado público. El inversor con una potencia de casi 60 W (MIC-10k1) / 30 W (MIC-5050) puede intensificar el punto de daño del cable, lo que facilita encontrar la ubicación de la falla utilizando un método reflectométrico, por ejemplo con el equipo TDR-420.

Filtros digitales incorporados, con un tiempo promedio de 10, 30, 60, 100, 200 segundos y la solución "inteligente" garantiza resultados de medición estables en áreas de fuerte interferencia electromagnética.

Análisis de datos

El dispositivo, con su pantalla gráfica retroiluminada, puede mostrar una forma de onda de resistencia de aislamiento, tensión y corriente en función del tiempo. El usuario, basándose en la tendencia mostrada por la forma de onda, puede evaluar rápidamente la condición del aislamiento justo después de comenzar la medición. Esto proporciona un control total sobre el objeto probado y una imagen clara del aislamiento probado. Además, con cursores móviles, el usuario puede trazar el curso de la medición y verificar los valores de resistencia obtenidos en cualquier momento de la medición actual y de las mediciones tralizadas en el pasado. Después de instalar la aplicación móvil, como parte del conjunto, el usuario recibe el software Sonel Reader para recopilar datos históricos y compararlos con los resultados actuales, transferidos desde la extensa memoria del equipo. Esta solución ayuda al usuario a preparar informe de mediciones, realizar un seguimiento de la deterioro del aislamiento y planificar los trabajos de mantenimiento / reparación.

Comparación

	MIC-10k1	MIC-5050
voltaje de tensión máximo	10 000 V	5000 V
rango de medición máximo	40 TΩ	20 TΩ
resistencia a tensiones de interferencia externa	hasta 1550 V	hasta 1550 V
resistencia a corrientes de interferencia	hasta 8 mA	hasta 8 mA
filtro de interferencia digital avanzado	10 / 30 / 60 / 100 / 200 segundos y "SMART" (inteligente)	10 / 30 / 60 / 100 / 200 segundos y "SMART" (inteligente)
bloqueo de cable	✓	✓

Medición de resistencia de aislación

• Rango de medición de acuerdo a IEC 61557-2

$R_{ISOmin} = U_{ISO} / I_{ISOmax} = 5 \text{ M}\Omega \dots 40 \text{ T}\Omega$ ($I_{ISOmax} = 1,2 \text{ mA}, 3 \text{ mA}$ o 6 mA) la resistencia medida de acuerdo a la tensión de prueba

Rango	Resolución	Precisión
0...999 k Ω	1 k Ω	$\pm(3\% \text{ v.m.} + 10 \text{ dígitos})$
1,00...9,99 M Ω	0,01 M Ω	
10,0...99,9 M Ω	0,1 M Ω	
100...999 M Ω	1 M Ω	
1,00...9,99 G Ω	0,01 G Ω	$\pm(3,5\% \text{ v.m.} + 10 \text{ dígitos})$
10,0...99,9 G Ω	0,1 G Ω	
100...999 G Ω	1 G Ω	
1,00...9,99 T Ω	0,01 T Ω	
10,0...20,0 T Ω^*		$\pm(7,5\% \text{ v.m.} + 10 \text{ dígitos})$
10,0...40,0 T Ω^{**}	0,1 T Ω	$\pm(12,5\% \text{ v.m.} + 10 \text{ dígitos})$

* - solo MIC-5050

** - solo MIC-10k1

Medición de capacidad

Rango	Resolución	Precisión
0...999 nF	1 nF	$\pm(5\% \text{ v.m.} + 5 \text{ dígitos})$
1,00...49,99 μF	0,01 μF	

• La medición de la capacidad sólo durante la medición R_{ISO}

• Para las tensiones inferiores a 100 V, el error de medición de la capacidad no está especificado

Tensión U_{ISO}	Rango de medición	Rango de medición para AutoISO-5000
50 V	200 G Ω	20,0 G Ω
100 V	400 G Ω	40,0 G Ω
250 V	1,00 T Ω	100 G Ω
500 V	2,00 T Ω	200 G Ω
1000 V	4,00 T Ω	400 G Ω
2500 V	10,00 T Ω	400 G Ω
5000 V	20,0 T Ω	400 G Ω
10 000 V	40,0 T Ω^*	-

* - solo MIC-10k1

Medición de temperatura

Rango	Resolución	Precisión
-40,0...99,9°C	1°C	$\pm(3\% \text{ v.m.} + 8 \text{ dígitos})$

Especificaciones técnicas

tipo de aislación de acuerdo de EN 61010-1 y IEC 61557 categoría de medición de acuerdo	doble
de EN 61010-1 grado de protección de la carcasa de acuerdo de EN 60529	IV 600 V (III 1000 V)
alimentación	IP67 (IP40 con maleta abierta)
peso	batería Li-Ion 13,2 V 5,0 Ah
temperatura de almacenamiento	red 90 V...260 V 50 Hz/60 Hz
temperatura de trabajo	390 x 308 x 172 mm
humedad	aprox. 6,1 kg
altura de trabajo	-25°C...+70°C
temperatura de referencia	-20°C...+50°C
humedad de referencia	20%...90%
display	$\leq 3000 \text{ m}$
número de mediciones R	+23°C $\pm 2^\circ\text{C}$
transmisión de datos	40%...60%
memoria de resultados de medición	LCD gráfico 5,6"
estándar de calidad	ISO de acuerdo a EN 61557-2 con una batería cargada
el dispositivo reúne los requisitos de	min. 1000
el producto cumple con los requerimientos EMC (inmunidad para ambientes industriales)	USB y Bluetooth
	990 celdas (10 000 registros / 8 MB)
	de acuerdo a ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001
	EN 61010-1 y IEC 61557
	de acuerdo a EN 61326-1 y EN 61326-2-2



Por favor vea las aplicaciones disponibles con "herramientas virtuales". Le permiten verificar las funciones del medidor y su interfaz antes de la compra. El usuario de la aplicación puede introducir cambios en la configuración del dispositivo y realizar todas las mediciones posibles, como en la realidad.

www.sonel.pl/es/aplicaciones-de-instrumentos-virtuales

Accesorios estándar



**Cable 15 kV 3 m
CAT IV 1000 V
con cocodrilo negro
en un extremo**

WAPRZ003BLKROE15KV



**Cable 15 kV 3 m
CAT IV 1000 V
con cocodrilo rojo
en un extremo**

WAPRZ003REKRO15KV



**Cable 15 kV 3 m
CAT IV 1000 V
con cocodrilo azul
en un extremo**

WAPRZ003BUKRO15KV



**Cable de transmisión,
terminado
con conector USB**

WAPRZUSB



**Cable para
cargar la batería
(conector IEC C13)**

WAPRZ1X8BLIEC



Funda L4

WAFUTL4



**Certificado de calibración
de fábrica**



Accesorios adicionales



**Cable 15 kV
CAT IV 1000 V
con cocodrilo negro
en un extremo
1,8 m / 5 m / 10 m / 20 m**

WAPRZ1X8BLKROE15KV
WAPRZ005BLKROE15KV
WAPRZ010BLKROE15KV
WAPRZ020BLKROE15KV



**Cable 15 kV
CAT IV 1000 V
con cocodrilo rojo
en un extremo
1,8 m / 5 m / 10 m / 20 m**

WAPRZ1X8REKRO15KV
WAPRZ005REKRO15KV
WAPRZ010REKRO15KV
WAPRZ020REKRO15KV



**Cable 15 kV
CAT IV 1000 V
con cocodrilo azul
en un extremo
1,8 m / 5 m / 10 m / 20 m**

WAPRZ1X8BUKRO15KV
WAPRZ005BUKRO15KV
WAPRZ010BUKRO15KV
WAPRZ020BUKRO15KV



Adaptador AutoISO-5000

WAADAISO50



**Sonda para medir la
resistencia de suelos
y paredes PRS-1**

WASONPRS1



**Sonda para medir
la temperatura ST-1**

WASONT1



**Adaptador caja de
calibración CS-5kV**

WAADACS5KV



**Funda para
accesorios de
medición montada
en la carcasa**

WAFUTL14



**Programa
Sonel Reports PLUS**

WAPRORREPORTSPLUS



**Software
Sonel Reader**

WAPRORREADER



**Certificado de calibración
con acreditación**

Tiempos de carga y descarga del objeto bajo la prueba de tensión de prueba 1,05 U_{ISO}

Medidor	Tensión de prueba			Capacitancia [μF]	Carga del objeto		Tiempo de descarga a la tensión de 50 V [s]
	5 kV	10 kV	15 kV		Corriente [mA]	Tiempo máximo [s]	
MIC-5005 / MIC-5010	✓			1	1,2	4,3	0,4
					3	1,7	
MIC-5050	✓			1	1,2	4,3	0,4
					3	1,7	
					6	0,8	
MIC-10k1	✓			1	1,2	4,3	0,9
					3	1,7	
					6	0,8	
		✓		1	1,2	8,7	1,0
					3	3,5	
					6	1,7	
MIC-15k1	✓			1	1,2	4,3	1,1
					3	1,7	
					5	1,0	
					7	0,7	
					10	0,5	
		✓		1	1,2	8,7	1,3
					3	3,5	
					5	2,1	
					7	1,5	
					10	1,0	
			✓	1	1,2	13,1	1,4
					3	5,2	
					5	3,1	
					7	2,2	
					10	1,5	

Tiempos de carga y descarga del objeto bajo la prueba de tensión de prueba 1,025 U_{ISO}

Medidor	Tensión de prueba			Capacitancia [μF]	Carga del objeto		Tiempo de descarga a la tensión de 50 V [s]
	5 kV	10 kV	15 kV		Corriente [mA]	Tiempo máximo [s]	
MIC-5005 / MIC-5010	✓			1	1,2	4,2	0,4
					3	1,7	
MIC-5050	✓			1	1,2	4,2	0,4
					3	1,7	
					6	0,8	
MIC-10k1	✓			1	1,2	4,2	0,9
					3	1,7	
					6	0,8	
		✓		1	1,2	8,5	1,0
					3	3,4	
					6	1,7	
MIC-15k1	✓			1	1,2	4,2	1,1
					3	1,7	
					5	1,0	
					7	0,7	
					10	0,5	
		✓		1	1,2	8,5	1,3
					3	3,4	
					5	2,0	
					7	1,4	
					10	1,0	
			✓	1	1,2	12,8	1,4
					3	5,1	
					5	3,0	
					7	2,1	
					10	1,5	

